

www.somfy.com

my

somfy

WIRED TECHNOLOGY

DA

Installationsvejledning

NL

Montagehandleiding

NO

Installasjonsanvisninger

SV

Installationsanvisningar

somfy

Ref. 5166262A

A

B

C₁

C₂

C₃

SPECIFIKATIONER	Ref. 1811272
Tør kontakt	24 V DC / 50 mA Δ
Klemmer	Skruekoblinger
Driftstemperatur	0° C til 40° C
Relativ fugtighed	Max. 85 %
Kabinetmateriale	PC/ABS Polykarbonat
Kabinetmål	50x50x27 mm
Beskyttelsesklasse	IP 20
Beskyttelsesklasse	III
Overensstemmelse	www.somfy.com/ce

DA	Mål
	a = 71 mm b = 50 mm c = 25 mm

Kabel
Min.: 4 x 0.28 mm ² /22 AWG Max.:4 x 1.5 mm ² /15 AWG

Tilslutning til animeo IB+ eller Inteo IB motor controllers
1 Op 2 Stop/IP (my) 3 Ned

Δ

Jumper til „IB“

Tilslutning til animeo CD motor controllers
1 Op 2 Stop/my 3 Ned

Δ

Jumper til „my“

Tilslutning til FTS styring
1 Op 2 Stop/my 3 Ned

Δ

Jumper til „INT IB“

KENMERKEN	Ref. 1811272
Spanningsvrij contact	24 V DC / 50 mA Δ
Klemmen	Schroefaansluitingen
Werkingstemperatuur	0° C tot 40° C
Relatieve vochtigheid	Max. 85 %
Materiaal van de behuizing	PC/ABS Polycarbonaat
Afmetingen behuizng	50x50x27 mm
Beschermingsklasse	IP 20
Beschermingsklasse	III
Conformiteit	www.somfy.com/ce

NL	Afmetingen
	a = 71 mm b = 50 mm c = 25 mm

Bekabeling
Min.: 4 x 0.28 mm ² /22 AWG Max.:4 x 1.5 mm ² /15 AWG

Verbinding met animeo IB+ of Inteo IB motor controls
1 Op 2 Stop/IP (my) 3 Neer

Δ

Dip switch op „IB“

Verbinding met de animeo CD Motor Controllers
1 Op 2 Stop/IP (my) 3 Neer

Δ

Dip switch op „my“

Verbinding met FTS Controls
1 Op 2 Stop/IP (my) 3 Neer

Δ

Dip switch op „INT IB“

KARAKTERISTIKKER	Ref. 1811272
Tørrkontakt	24 V DC / 50 mA Δ
Klemmer	Skrueklemmer
Brukstemperatur	0° C til 40° C
Relativ fuktighet	Maks. 85 %
Husmateriale	PC/ABS
Mål for hus	50x50x27 mm
Beskyttelsesgrad	IP 20
Beskyttelsesklasse	III
Samsvar	www.somfy.com/ce

NO	Mål
	a = 71 mm b = 50 mm c = 25 mm

Kabel
Min.: 4 x 0.28 mm ² /22 AWG Max.:4 x 1.5 mm ² /15 AWG

Kobling til animeo moco (motor Kontroller)
1 Opp 2 Stopp/IP (my) 3 Ned

Δ

Jumper on „IB“

Kobling til IB relè
1 Opp 2 Stopp/my 3 Ned

Δ

Jumper on „my“

Kobling til FTS relè
1 Opp 2 Stopp/my 3 Ned

Δ

Jumper on „INT IB“

SPECIFIKATIONER	Ref. 1811272
Potentialfri kontakt	24 V DC / 50 mA Δ
Poler	Skruvanslutningar
Drifttemperatur	0° C till 40° C
Relativ fuktighet	Max. 85 %
Höljets material	PC/ABS
Höljets dimensioner	50x50x27 mm
Skyddsgrad	IP 20
Skyddsklass	III
Överensstämmelse	www.somfy.com/ce

SV	Mått
	a = 71 mm b = 50 mm c = 25 mm

Kabel
Min.: 4 x 0.28 mm ² /22 AWG Max.:4 x 1.5 mm ² /15 AWG

Koppling till animeo Premium (IB+) eller motorkontroller
1 Upp 2 Stopp/IP (my) 3 Ner

Δ

Bygel on „IB“

Koppling mot IB relä
1 Upp 2 Stopp/IP (my) 3 Ner

Δ

Bygel on „my“


Koppling till FTS system
1 Upp 2 Stopp/IP (my) 3 Ner

Δ

Bygel on „INT IB“


D

1




E₁

1




2




E₂


2

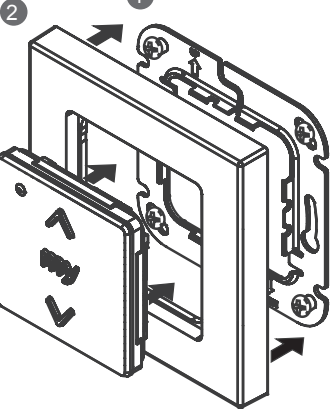


1



3



F

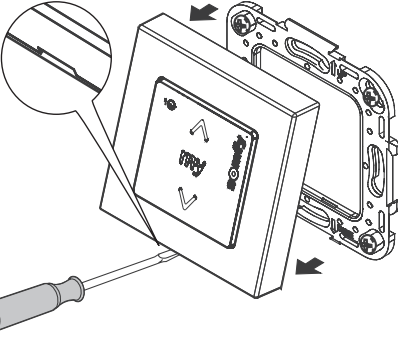

G

SOMFY ACTIVITÉS SA

50 Avenue du Nouveau Monde

74300 Cluses

France

T +33 (0)4 50 96 70 00

F +33 (0)4 50 96 71 89

www.somfy.com/projects

www.somfy.com





DA Installation/montering Egnede omgivelser: Tørt rum 1 Fæstne montererammen i installati- onsdåsen 2 Klik rammen fra kontakten på selve montererammen. 3 Koble kablerne i Smoove Origin IB og klik derefter trykpanelet i rammen.
--

 Mulige rammer 1 Somfy ramme 2 Andre distributører ⚠ Det er muligt, at der skal monteres en ekstra adapter fra en anden leve- randør inden. |

NL Installatie/Montage Milieu: Alleen toepassen in droge ruimten 1 Monteer het support frame in de wandcontactdoos. 2 Klik het afdekplaatje van het toege- paste schakel materiaal in het support frame. 3 Sluit de kabels aan op de Smoove Origin IB, en klik de drukknop in het frame.
--

NO Installasjon/montering Innendørs montering, tørt klima 1 Ramme for montering i veggboks. 2 Klips ramme til bryter serien. 3 Koble kablen til bryter før bryter festes til ramme.

SV Installation/Montering För inomhusbruk i rumstemperatur 1 Montereram för väggdosa. 2 Snäppfäste för ram till brytare. 3 Anslut kablar före brytaren monteras i rame.
